




FICHE TECHNIQUE

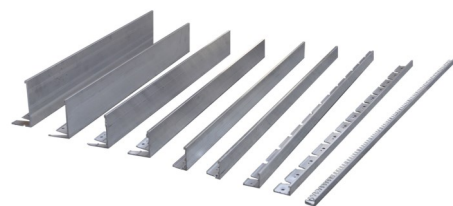

Informations techniques

Composition : Aluminium recyclé 6063 T66


Avantages de l'aluminium :

- Ne rouille pas, ne pourrit pas, ne fissure pas
- Grande résistance aux conditions climatiques extrêmes
- Non toxique, non magnétique et ne produit pas d'étincelles
- Installation permanente
- Léger
- Facile à installer
- Résiste au gel
- 100 % recyclable
- Respectueux de l'environnement



Spécifications

Longueur	Hauteur A	Retour B	Epaisseur	Poids/Longueur + pieux	Clous/Longueur
2,30 ml	20 mm	45 mm	5.5 mm	1.10 kg	5
2,30 ml	25 mm	45 mm	5.5 mm	1.15 kg	5
2,30 ml	40 mm	45 mm	5.5 mm	1.50 kg	5
2,30 ml	50 mm	45 mm	6 mm	1.65 kg	5
2,30 ml	65 mm	45 mm	6 mm	1.90 kg	5
2,30 ml	75 mm	70 mm	6.5 mm	2.6 kg	5
2,30 ml	100 mm	70 mm	7 mm	3.35 kg	5
2,30 ml	120 mm	70 mm	7 mm	4.20 kg	5
2,30 ml	150 mm	70 mm	8.5 mm	5.80 kg	5

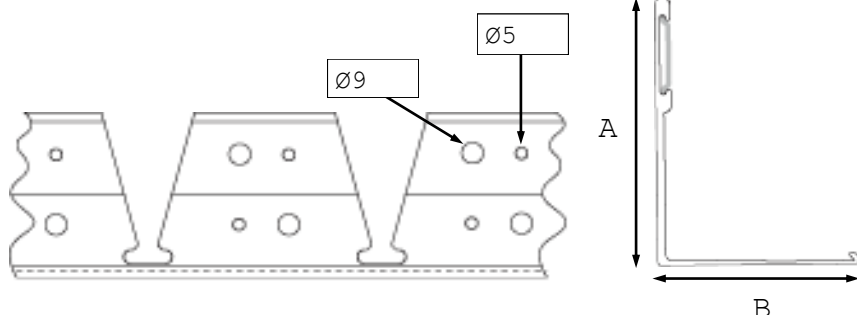

Descriptif CCTP :

Bordure pour surfaces dures en aluminium recyclé 6063 T66. Hauteur 20, 25, 40, 50, 65, 75, 100, 120 ou 150 mm par 2,30 ml de long. Fixation par clous spiral en acier de 7.5 mm de diamètre par 250 mm de long. Type PLANTCO protec Borderstyle Route ou équivalent.